

概述

是一款专用于双驱、三驱等多驱（恒流驱）LED驱动开关调色温的方案。根据输入开关的动作控制连接在L1和L2，驱动LED。电源启动和关闭芯片集成高压JFET供电和高压驱动电路，降低了方案成本。

S4523B采用成熟的交流信号驱动技术，可以有效解决多路开关调色温驱动电源中出现的各种问题，如：在开关动作时出现逻辑状态不正常。

S4523B采用SOT23-5封装。

特点

三段功率叠加驱动LED：L1→L2→L3

极简外围

铝基板漏电检测技术

铝基板漏电检测技术，性能稳定

内置状态保持时间，


30V 高压控制开关管，应用范围更广

低 UVLO 电压和工作电流，应用简单

中大功率LED调色温驱动电源

SOT23-5 封装

典型应用

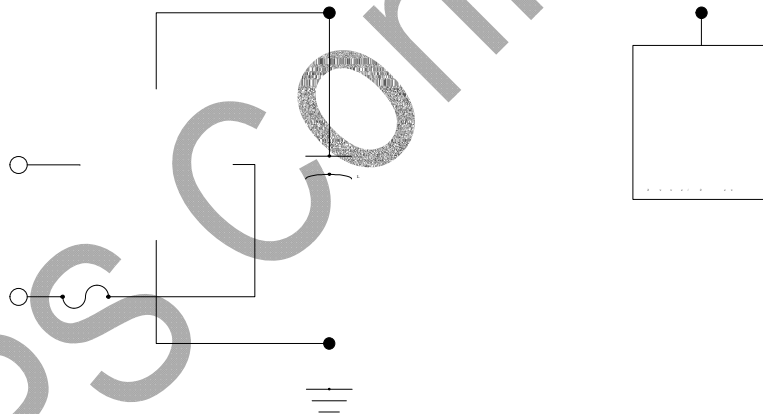

订购信息

订购型号	封装	温度范围	包装形式	打印
	SOT23-5	-40℃~105℃	片 编 3000 只/盘	

管脚封装图

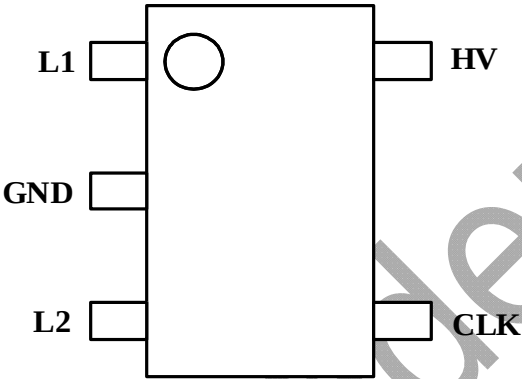


图2 封装脚位图

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	L1	
2	GND	
3	L2	控制脚
4	CLK	交流输入检测脚
5	HV	高压供电脚

BPS C